

AquaAroma Tank Kartuschen



Für Kaffeemaschinen mit Wassertank

Die Filterkartuschen AquaAroma und AquaAroma Crema reduzieren die Karbonathärte im Trinkwasser und schützen dadurch Kaffee- und Espressomaschinen vor Verkalkung. Das Filtermaterial reduziert geschmacks- und geruchsstörende Inhaltsstoffe wie z. B. Chlor. So wird das Aroma optimiert.

AquaAroma Filterkartuschen sind für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit Tank-in-Tank System (Gravitationsbetrieb) konzipiert.

Die Filterkartusche AquaAroma Crema wird an den Ansaugstutzen im Tank angeschlossen und filtert das Wasser bei jedem Tassenbezug.

Ihre Vorteile


- Reduzierte Servicekosten
- Geringere Betriebskosten
- Direktvertrieb durch den Operator
- Einfacher Filtertausch durch den Anwender
- Entkarbonisierung über Aroma-Ring einstellbar – entsprechend lokaler Wasserqualität (nur AquaAroma Crema)
- Konstanter Wasserdruck und Temperatur während des gesamten Brühvorgangs (nur AquaAroma Crema)



BRITA Professional Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei




Oder unter <https://professional.brita.net/app>

Ungetrübter Kaffeegenuss

AquaAroma

Filterkartusche für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit Tank-in-Tank System (Gravitationsbetrieb).

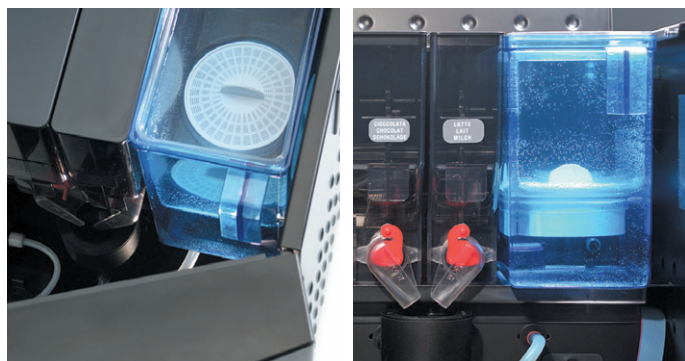

AquaAroma Kartusche einfach in den Trichter des Wassertanks fest eindrücken. Das Wasser wird beim Befüllen des Wassertanks gefiltert.



AquaAroma Crema

Filterkartusche für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit integriertem Wassertank (Saugbetrieb).



Mittels Aroma-Ring kann die Filterleistung der AquaAroma Crema optimal an die lokalen Wasserbedingungen angepasst werden. Zur Bestimmung der richtigen Einstellung gemäß Wasserhärte vor Ort, wird zu jeder Kartusche ein Teststäbchen mitgeliefert. Das Wasser wird für jeden Tassenbezug durch die Kartusche gesaugt und somit für den Brühvorgang gefiltert.



Beide AquaAroma Kartuschen sind für den Einsatz in Kaffeeautomaten mit dafür konzipierten, integrierten oder nachgerüsteten Wassertank-Systemen geeignet. Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

	AquaAroma	AquaAroma Crema
Technologie	Entkarbonisierung	
Maße Kartuschenbecher	89,6 mm (Durchmesser Kartuschenbecher)/36,2 mm (Höhe Kartuschenbecher)	42,8/106,9/60,8 mm (B/H/T)
Wassereingangstemperatur	4 - 30 °C	
Bestellnummer	216000 (Pack 1) 235600 (Pack 6)	101831 (Pack 1) 1001368 (Pack 60)

Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma

Karbonathärte	Kapazität ¹	Tassen 35 ml	Tassen 150 ml
6 °dH	242 l	6.900	1.610
8 °dH	181 l	5.190	1.210
10 °dH	145 l	4.160	970
12 °dH	120 l	3.470	810
14 °dH	103 l	2.960	690
16 °dH	90 l	2.570	600
18 °dH	81 l	2.310	540

Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma Crema

Einstellung Aroma-Ring	Karbonathärte	Kapazität ¹	Tassen 35 ml	Tassen 150 ml
Stufe A	weiches Wasser (6 - 9 °dH)	230 - 160 l	6.570 - 4.570	1.530 - 1.070
Stufe B	mittelhartes Wasser (10 - 13 °dH)	150 - 100 l	4.290 - 2.860	1.000 - 670
Stufe C	hartes Wasser (14 - 17 °dH) ²	90 - 80 l	2.570 - 2.290	600 - 530

Anmerkungen
¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und /oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.
² Auch für Karbonathärten über 17 °dH empfohlen. Die Filterkapazität wird dadurch verringert.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
 Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
 professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
 Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
 info-ppd@brita.net | www.brita.ch